

Требования к допечатной подготовке макетов (календари)

ОСОБЕННОСТИ КАЛЕНДАРЕЙ


- В зависимости от размеров и вида календаря в дизайне необходимо учитывать определенные параметры технологий сборки (припуски и безопасные поля).
- Макет должен быть сверстан постранично. Размер документа (1 страницы) равен размеру готового изделия с припусками.
- Необходимо учитывать все технологические требования к подготовке макетов к печати, как в листовой полиграфии. (ссылка на страницу)

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(состоит из постера, к которому с помощью пружины крепятся последовательно подложки)


- Выпуски под обрез – не менее 3 мм со всех сторон.
- Безопасные поля:
 - безопасные поля на постере и подложках слева и справа – по 5 мм.
 - И на нижней подложке снизу – 5 мм

- поле под пружину – 12 мм (7 мм на перфорацию и 5 мм безопасная область).
- Нужно учитывать расположение пружины и сверху, и снизу.
- На постере под пикколо безопасное поле составляет 12 мм, диаметр пикколо – 4 мм.
- Для рекламных полей на подложках помимо безопасных полей и учета пружины необходимо учитывать провисание календарного блока – 5 мм

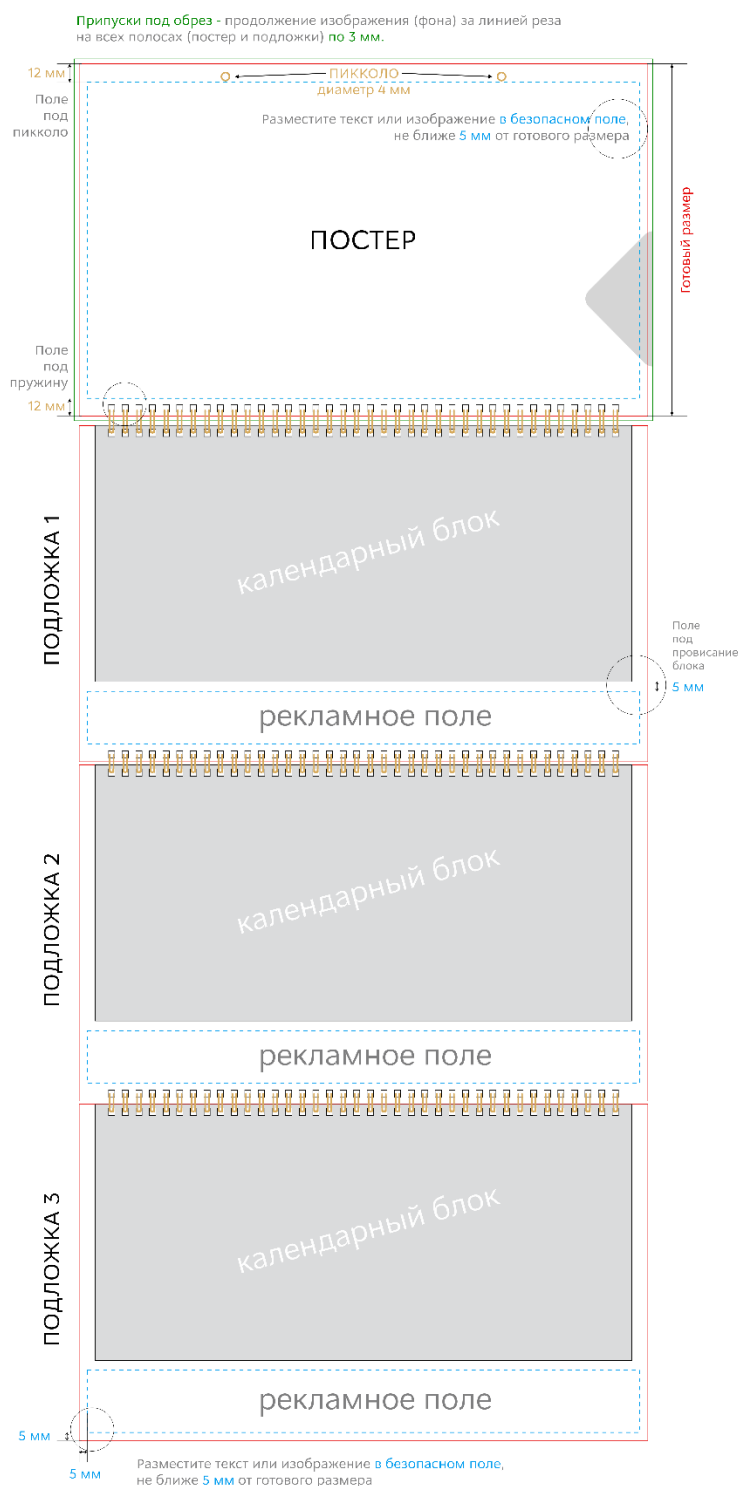

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА РИГЕЛЕ


- Выпуски под обрез – не менее 2 мм со всех сторон.
- Безопасные поля:
 - безопасные поля по 5 мм, кроме верхнего края под пружину.
 - поле под пружину сверху – 12 мм (7 мм на перфорацию и 5 мм безопасная область).
- В макете важно учитывать и выемку под ригель посередине пружины (радиус 10 мм).

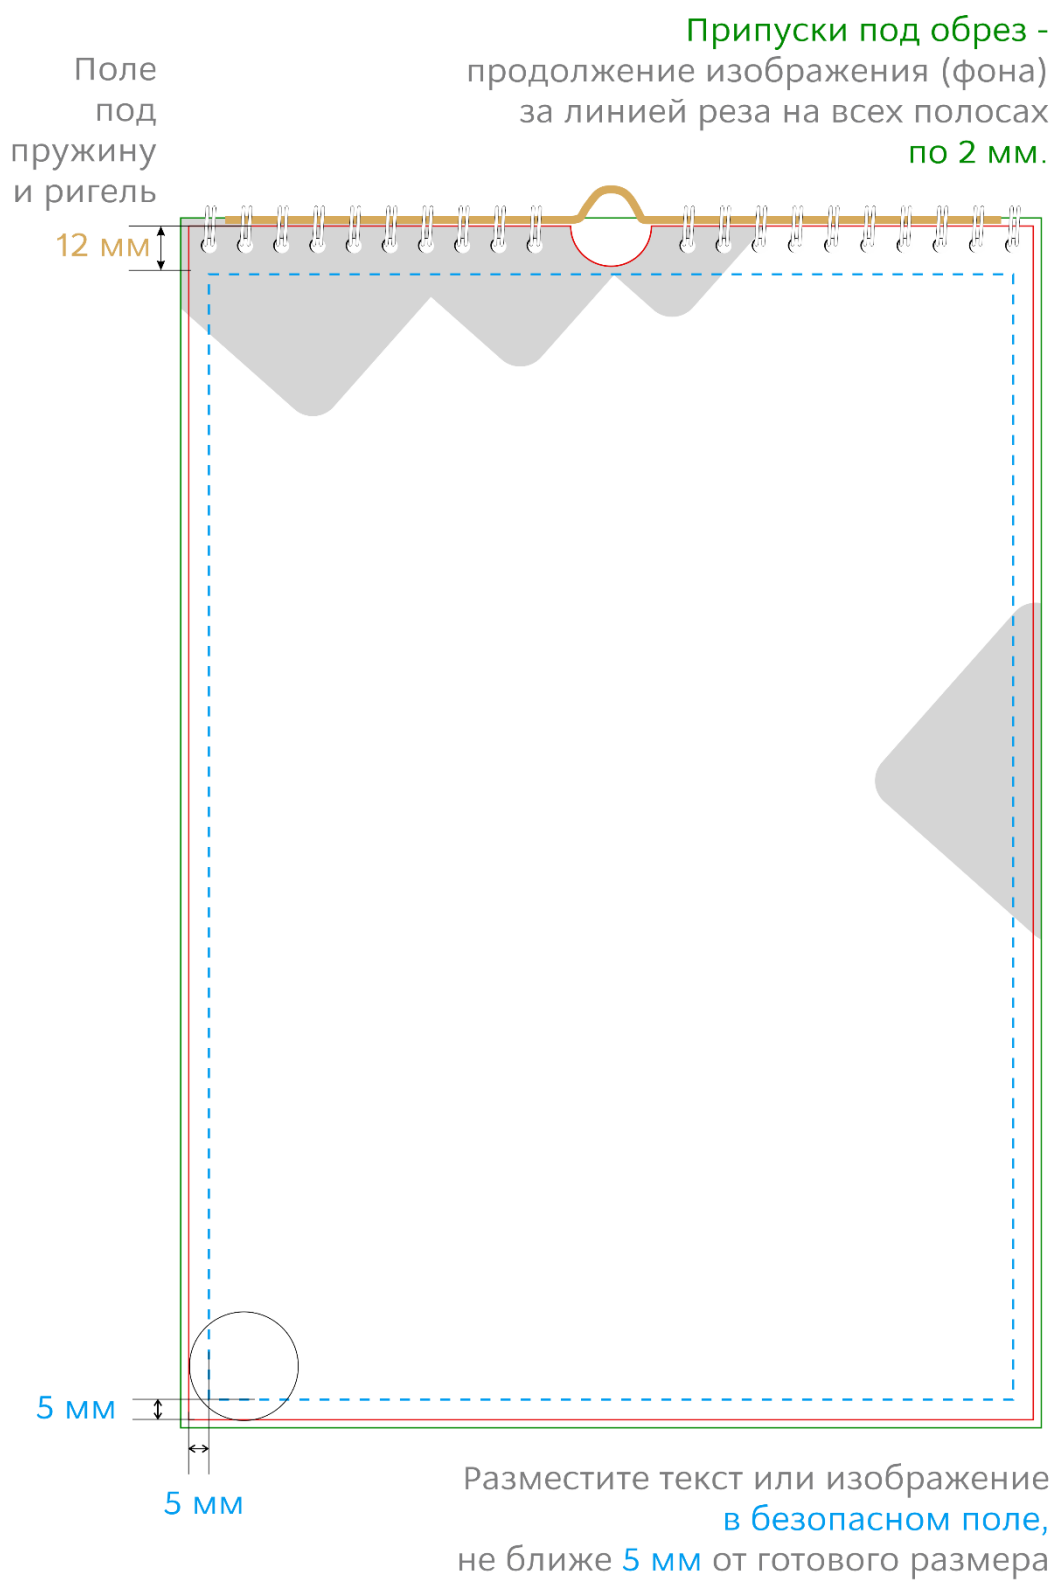

КАЛЕНДАРЬ-ДОМИК


- Выпуски под обрез – не менее 2 мм со всех сторон.
- Безопасные поля:
 - безопасные поля по 5 мм от биговок и от краев готового изделия.
- Желательно на доньшко заводить полностью цвет (фоновый рисунок)
- Важно учитывать, что в раскрое одна половина будет перевернута на 180 градусов.

КАЛЕНДАРЬ-ДОМИК

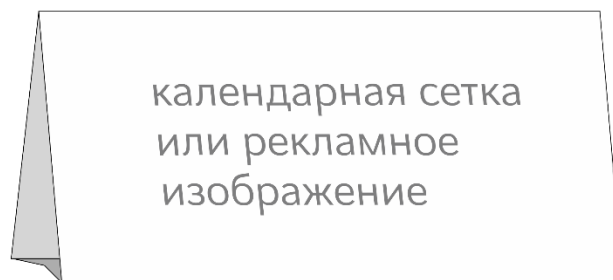

Припуски под обрез -

продолжение изображения (фона) за линией реза на всех полосах по 2 мм.

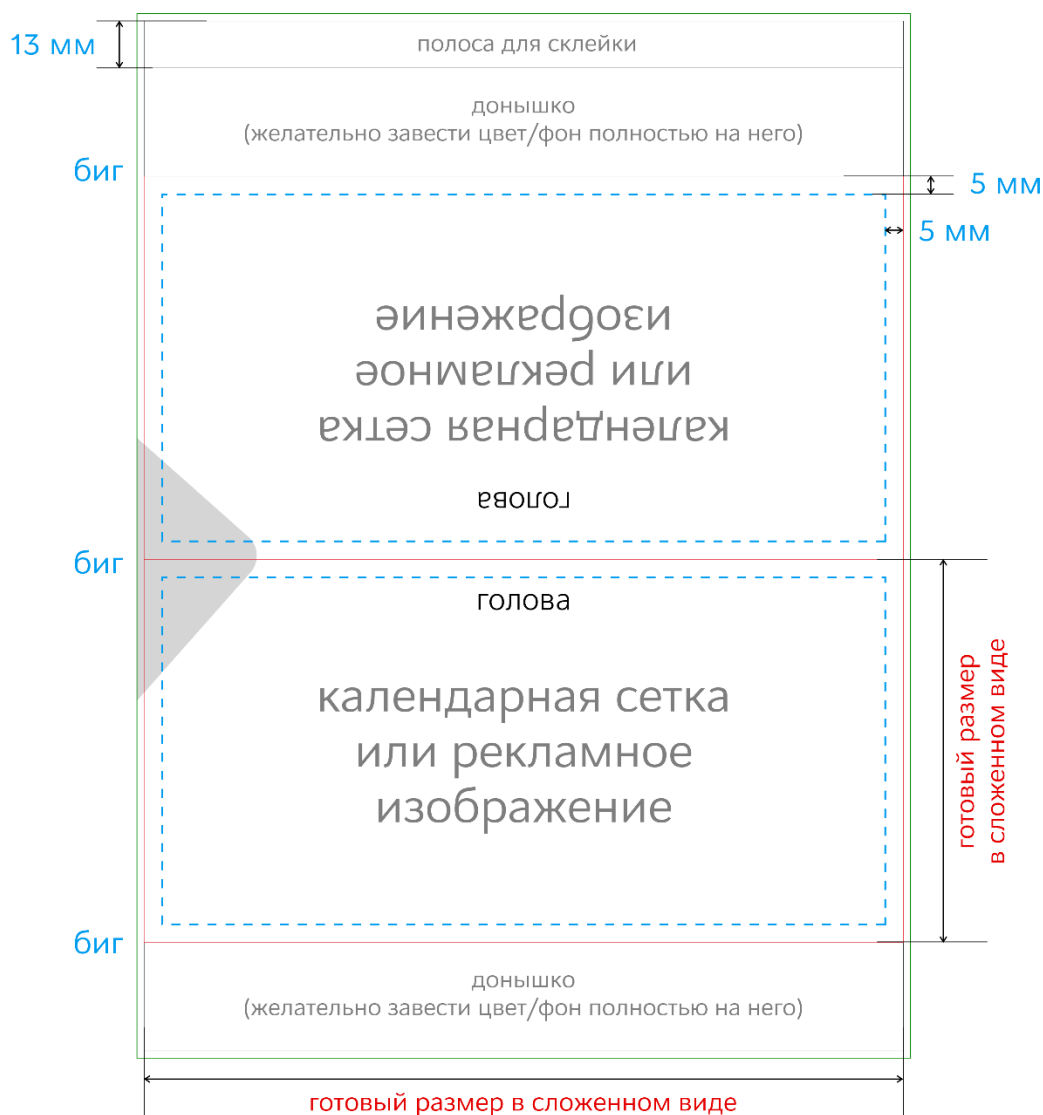


Разместите текст или изображение в безопасном поле, не ближе 5 мм от готового размера

КАЛЕНДАРЬ НАСТОЛЬНЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ (состоит из подложки и перекидного блока)

- Выпуски под обрез – не менее 2 мм со всех сторон.
- Безопасные поля:
 - безопасные поля по 5 мм от биговок и от краев готового изделия.
- Необходимо учитывать провисание календарного блока – 5 мм.
- Календарный блок предоставляется постранично, с припусками по 2 мм со всех сторон. Безопасные поля у блока по 5 мм с трех сторон, со стороны пружины – 12 мм.

- Важно учитывать, что в раскрое одна половина будет перевернута на 180 градусов.

КАЛЕНДАРЬ НАСТОЛЬНЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ

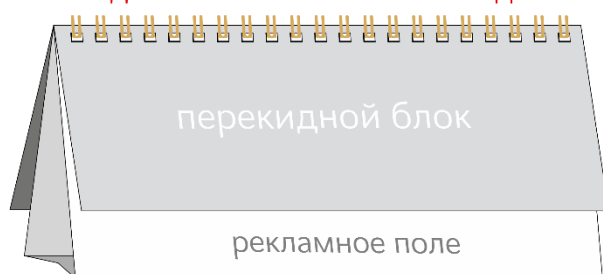

Припуски под обрез - продолжение изображения (фона) за линией реза на всех полосах по 2 мм.

